

NÉO 55 / 67 / 76

SUPRO.
FOYER-INSERT

SURFACE : NÉO 55 : de 50 m² à 120 m² NÉO 67 : de 65 m² à 160 m² NÉO 76 : de 80 m² à 200 m²



SAUF
NÉO 55



- **Cadre de série** pour une finition parfaite de l'installation
- **Conception ingénieuse** adaptée à l'implantation en cheminée ouverte comme à la création de cheminée
- **3 tailles disponibles** pour s'intégrer au mieux à votre installation
- **Carénage protecteur (de série)** qui canalise intégralement l'air chaud en façade pour les insertions, ou sur le dessus pour les foyers
- **Système vitre propre**
- **Entièrement étanche** avec entrée d'air raccordable


Carénage complet : dessus prépercé pour 4 buses de distribution d'air chaud (installation neuve uniquement)




Modèle	55	67	76
Puissance nominale / plage de puissance (kW)	6 / 3 à 10	8 / 5 à 14	10 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	33 / 43	50 / 55	50 / 60
Rendement (%)	80	80	77
Indice de performance	0,6	0,5	0,5
Double combustion (m ²)	Oui	Oui	Oui
Flamme Verte	-	7 étoiles	7 étoiles
Intérieur	Plaque d'âtre et sole en fonte. Grilles en fonte	Plaque d'âtre et sole en fonte. Grilles en fonte	Plaque d'âtre et sole en fonte. Grilles en fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150	150	150
Buse de fumées	Mâle	Mâle	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5	7,5	7,5
Code EAN (311 983 +...)			
NÉO 55 / 67 / 76	...112 038 6	...112 039 3	...112 040 9
OPTIONS POSSIBLES			
4 buses d'air chaud Ø 125 mm	...100 311 5	...100 311 5	...100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm	...100 307 8	...100 307 8	...100 307 8
Turbine Plug and Play	...101 332 9	...101 492 0	...101 492 0
Piètement PS	...100 395 5	...100 396 2	...100 397 9
Kit de protection de poutre	...100 460 0	...100 460 0	...100 460 0
Classe énergétique			




NÉO 67

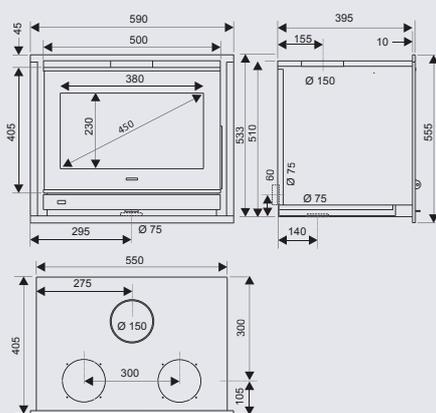

NÉO 55
Dimensions L x H x P (cm) :
59 x 55,5 x 40,5

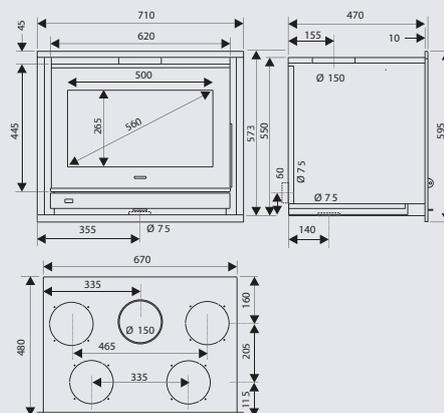

NÉO 67
Dimensions L x H x P (cm) :
71 x 59,5 x 48

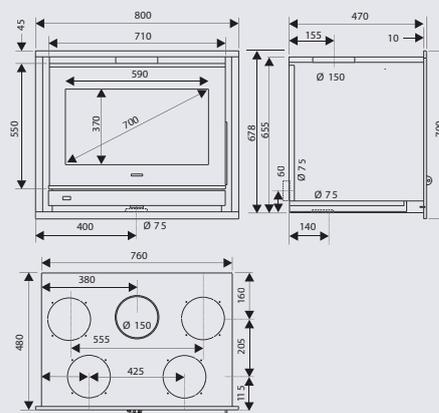

NÉO 76
Dimensions L x H x P (cm) :
80 x 70 x 48