

GENO RABAISSÉ

IDÉAL POUR ÉQUIPER VOTRE ANCIENNE CHEMINÉE



POÈLE FONTE | VISION HORIZONTALE | PROTECTION ARRIÈRE | SORTIE SUR LE DESSUS | SORTIE ARRIÈRE | CENDRIER ACCESSIBLE EN FONCTIONNEMENT | DÉFL ECTEUR DÉMONTABLES

Format généreux

taille de bûches jusqu'à 55 cm

Raccordable à l'air extérieur


Système vitre propre

Cendrier à extraction facile

Défl ecteurs démontables

| | |
|--|---|
| Puissance nominale / plage de puissance (kW) | 7 / 5 à 15 |
| Taille de bûches standard (cm) | 50 |
| Taille de bûches maxi (cm) | 55 |
| Rendement (%) | 78 |
| Double combustion (m ²) | Oui |
| CO (%) / particules fines (mg/Nm ³) | 0,12 / 40 |
| Flamme Verte | 7 étoiles |
| Intérieur | Doublage fonte à l'arrière. Grille fonte amovible et vermiculite sur les côtés. |
| Habillage | Fonte |
| Raccordement des fumées | Arrière ou dessus |
| Diamètre de buse des fumées (mm) | 150 |
| Buse de fumées | Mâle |
| Raccordement à l'air extérieur | De série |
| Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm) | 7,5 |
| Distance d'installation* arrière / latérale (cm) | 50 / 70 |
| CODE EAN | 376 007 541141 1 |
| Classe énergétique | A |
| Dimensions (cm) L x H x P | 62,5 x 53,5 x 43,5 |

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

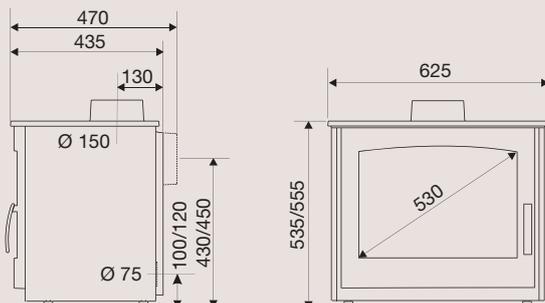

POÈLES EN FONTE HORIZONTALES. DE 70 À 170 M²